


共通ユニット 信号入出力部

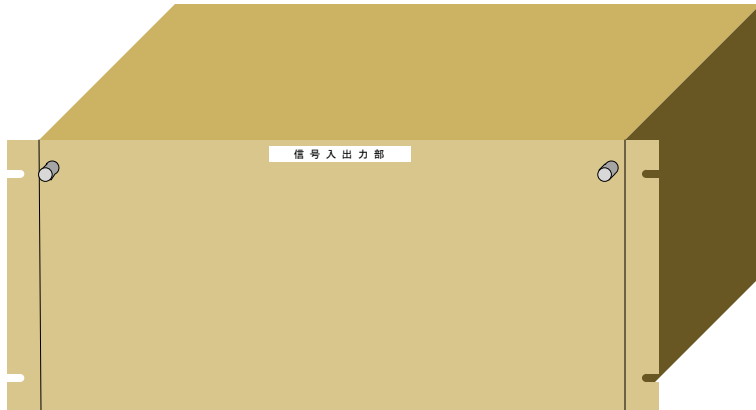

概要

本装置は入出力データの中継を行うものです。データの用途に合わせて保安器付、電氣的絶縁を行うこともできます。

一般仕様

型番	00110
構造	鋼板性屋内ラックマウント型 (W480×H199×D300)
塗装色	マンセル 5Y7/1 半艶
周囲条件	温度 : 0~40℃ (氷結しないこと) 相対湿度 : 10~90%RH (結露しないこと)
使用雰囲気	塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。
電源電圧	DC24V ±10% (データ入出力用)

機能仕様

データ入力部	データ量 : 最大6スロット (入力データにはZNRかガスアレスタを設け保安対策を行います。) デジタル信号 定格電圧 : DC24V、4.1mA (1点当たり) 処理コード : UD、BCD (1データ当り32ビット) アナログ信号 定格入力 : 10~15kHz、4~20mA、1~5V、0~10V
データ出力部	データ量 : 最大6スロット (出力データにはアイソレーション(電氣的絶縁)機能を設けます。) デジタル信号 定格電圧 : DC24V、6.0mA (1点当たり) 処理コード : UD、BCD (1データ当り32ビット) アナログ信号 定格出力 : DC0~10V、DC4~20mA (計装用信号)