


計測装置 表示・操作部

概要

本装置は水位データの表示、警報灯、制御切替、警報設定が行えるものとし、演算部と組み合わせ使用します。

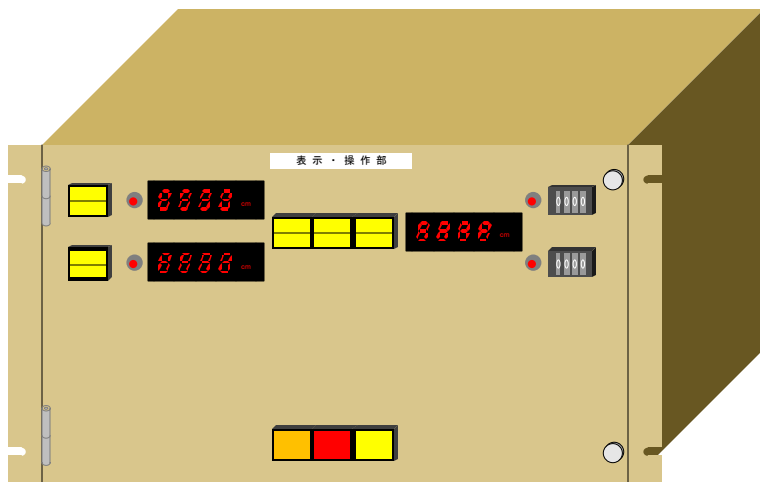

一般仕様

型番	001MDO
構造	鋼板性屋内ラックマウント型 (W480×H249×D300)
塗装色	マンセル 5Y7/1 半艶
周囲条件	温度 : 0~40℃ (氷結しないこと) 相対湿度 : 10~90%RH (結露しないこと)
使用雰囲気	塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。
電源電圧	DC24V ±10%

機能仕様

処理機能	データ表示 : BCDデータ3量 (NO.1データ、NO.2データ、選択データ) スイッチ操作 : 制御切替 (遠隔/直接)、(自動/手動) データ切替 (NO.1/NO.2) 出力切替 (瞬時/平均) ブザーリセット、ブザー断、ランプテスト 警報設定 : 上限警報設定、下限警報設定 異常警報表示 : NO.1データ異常、NO.2データ異常、上限警報、下限警報
オプション	データ表示 : 4データまで可能 警報設定 : 追加の4データの設定可能 異常警報表示 : 追加の4データの表示可能