


共通ユニット 記録部 2

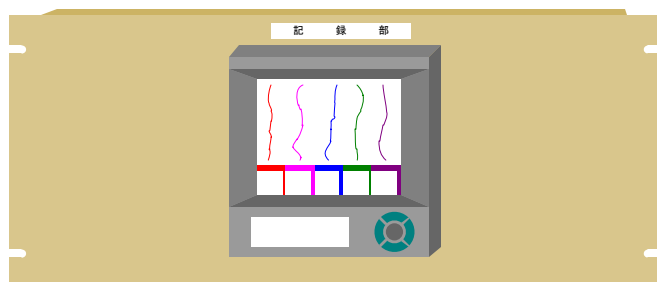

概要

本装置は電子記録計を内蔵し演算部からの水位データを本体メモリ及び外部メモリに記録を行います。
8データまで記録可能。

一般仕様

型番	002RC
構造	鋼板性屋内ラックマウント型 (W480×H199×D150)
塗装色	マンセル 5Y7/1 半艶
周囲条件	温度 : 0~40℃ (氷結しないこと) 相対湿度 : 10~90%RH (結露しないこと)
使用雰囲気	塵埃、腐食性ガスがひどくないこと。
電源電圧	DC24V ±10%

機能仕様

本体仕様	本体メモリ : 700MB 外部メモリ : USBメモリ1GB (メモリ変換アダプタによりMicroSD、SD等に記録可能) 最速サンプリグ : 10ms 記録参考値 : 700MBの収集可能日数 (8データ記録として) 100msサンプリグ 24.5日 1sサンプリグ 236日 10sサンプリグ 約6年8ヶ月 60sサンプリグ 約36年5ヶ月
記録内容	記録データ : 1ch 選択ダム水位 (0~10V/0~20m) : 2ch 選択ダム水位 (0~10V/0~99cm)
※ 計測ユニットの増設で最大16データの記録が可能	